網代カタログ木模麗日vol.2の別冊

komorebi

銅版落とし（どうばんお）

茶室の水屋に設置する流し。水皿（ミザラ）ともいいます。
茶室は光り物をきらうため　変色、錆の早い銅を使用します。

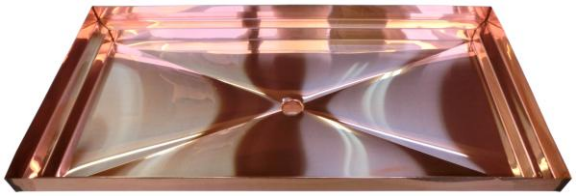

銅板落とし　表

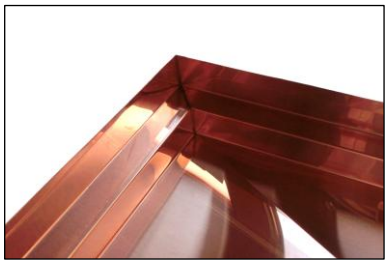

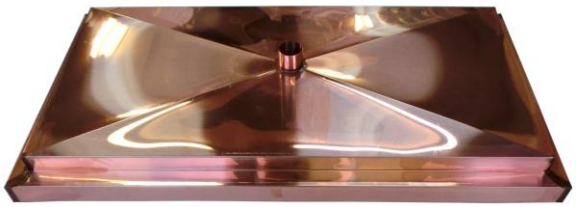

銅板落とし　裏

JC1211　どうばんお 銅板落とし

寸法例	幅		奥行
（mm）	1365	×	600
	1365	×	455
	910	×	600
	910	×	455

ご希望の寸法で作成いたしますので上記は一例です

銅板落としの寸法

・**赤文字**の幅および奥行の寸法をお知らせください。
・**青文字**の寸法は記載の通りとなります。青文字の寸法を変更する場合は希望の数値をお知らせください。

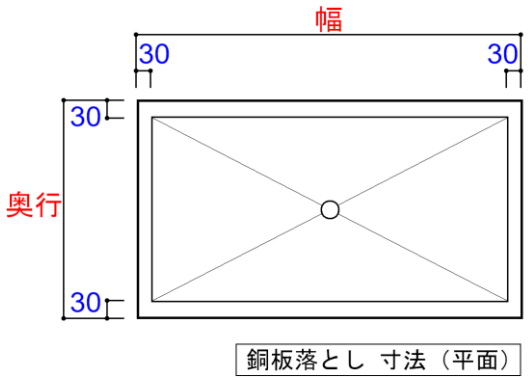

銅板落とし　寸法（平面）

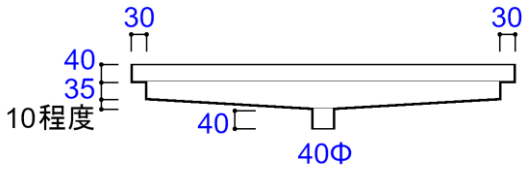

銅板落とし　寸法（断面）

←銅板落としは竹簀子の下に設置されています

晒竹簀子（さらしたけすのこ）

銅板落としの上に敷く丸竹の簀子。
銅板落としに桟木を 3−4 本渡し 銅線通しの簀子を載せます。
簀子と桟木が一体となった桟付きもあります。

晒竹簀子　動線通し

晒竹簀子　動線通し

JC1221	さらしたけすのこ 晒竹簀子	どうせんとお 動線通し	ごろくぶ 5−6分
JC1222	さらしたけすのこ 晒竹簀子	どうせんとお 動線通し	よんぶ 4分

寸法例(mm)	幅		奥行	
竹太さ 5−6 分	1800	×	600	6 分のみ
	1800	×	450	6 分のみ
	1500	×	600	
	1500	×	450	
	1200	×	600	
	1200	×	450	
	900	×	600	
	900	×	450	
竹太さ 4 分	1200	×	600	
	1200	×	450	
	910	×	600	
	910	×	450	

●ご希望の寸法で作成いたしますので上記は一例です
●その他の竹の太さを希望される場合はご相談下さい
●四角以外の形状を希望される場合はご相談下さい

簀子の寸法

・簀子は、銅板落とし開口部の幅および奥行より 5mm 以上小さくしてください。（開口部の寸法に銅板の立ち上がりの厚みは含めないでください）
・手作り品のため寸法に少々誤差が生じます。

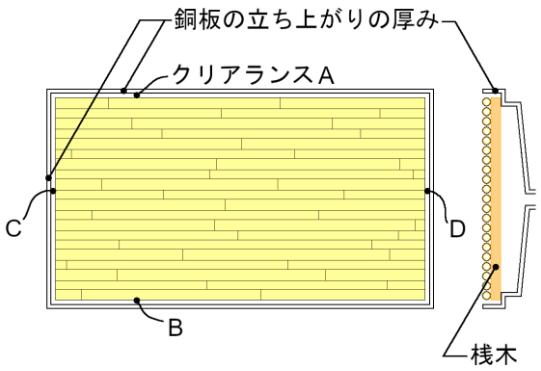

クリアランス A＋B＝5mm 以上
C＋D＝5mm 以上

※銅板落としと一緒に竹簀子および簀子用桟木をご注文いただくと、竹簀子および簀子用桟木の寸法を指示いただく必要がございません。銅板落としに合う寸法で制作いたします。

JC1228	すのこようさんぎ 簀子用桟木	

寸法例(mm)	長		高		幅
奥行 600、竹太さ 5-6 分 用	595	×	20	×	30
奥行 450、竹太さ 4 分 用	445	×	26	×	30

ご希望の寸法で制作いたしますので上記は一例です

晒竹簀子　桟付き

JC1224	さらしたけすのこ 晒竹簀子	さんつ 桟付き	ごろくぶ 5−6分
JC1225	さらしたけすのこ 晒竹簀子	さんつ 桟付き	よんぶ 4分

寸法はページ上部の 晒竹簀子銅線通し と同様です

側面

斜め上より

JC1215 水屋用ブロンズ水栓（みずやようすいせん）

全長 275mm、高さ 169mm

銅メッキ仕上げ、節水型、泡沫吐水

表

裏

JC1229 水屋用竹釘（みずやようたけくぎ）

全長 70mm（うち打込部分 34mm）

JC1111 炉壇 両用セット 入替式

セット内容‥‥炉壇受け30型、炉壇、電気炉壇16型、受け脚、炉縁

炭点前と電気点前のどちらもできるセットです。
炭点前の際は、炉壇受けの中に炉壇（炭点前用）を設置します。
電気点前の際は、炉壇受けの中に受け脚を入れてから電気炉壇を設置します。

JC1152 炉壇受け30型

JC1131 炉壇（炭点前用）

JC1141 電気炉壇16型

JC1153 受け脚

JC1171 炉縁 真塗

〇各製品の詳細は P9 以降に掲載がございます。　〇炉壇は聚楽色です。（黄土色に近い色味）
〇炉壇受け、炉壇、受け脚は組立式です。〇組立方法および施工要領書は製品に同封されております。
〇ご注文の際には御流儀をお申し出ください。電気炉壇の炭形状および五徳の向きが異なります。

※炉縁の付かない JC1112 炉壇両用セット入替式 炉縁なし（セット内容…炉壇受け30型、炉壇、電気炉壇16型、受け脚）もございます。

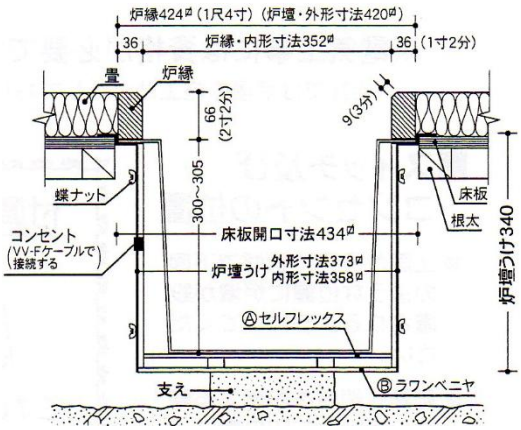

炉壇受け３０型施工図
※詳しい施工方法は製品に同封されております

JC1113 炉壇 両用セット 兼用式

セット内容‥‥炉壇受け30型、炉壇、炭型電気ヒーター、受け台、炉縁

炭点前と電気点前のどちらもできるセットです。
炉壇受けの中に炉壇を設置した状態が基本となり、炭点前が行えます。
電気点前の際は炉壇の中に受け台を入れ、その上に炭型電気ヒーターを置いて使用します。
炉壇は取り出す必要がありません。

JC1152 炉壇受け30型

（専用） 炉壇

（専用） 炭型電気ヒーター

（専用） 受け台

JC1171 炉縁 真塗

〇各製品の詳細は P9 以降に掲載がございます。（専用製品を除く） 〇炉壇は古銅色です。（赤茶に近い色味）
〇炉壇側面に炭型電気ヒーターのコードを通すための小窓がございます。炭点前の際は小窓を閉めた状態で使用します。
〇炉壇受け、受け台は組立式です。炉壇は組立式ではございません。〇組立方法および施工要領書は製品に同封されております。
〇御流儀に合わせて炭型電気ヒーターの五徳の向きをご自身で調整して頂けます。

※炉縁の付かない JC1114 炉壇両用セット兼用式 炉縁なし(セット内容…炉壇受け30型、炉壇、炭型電気ヒーター、受け台)もございます。

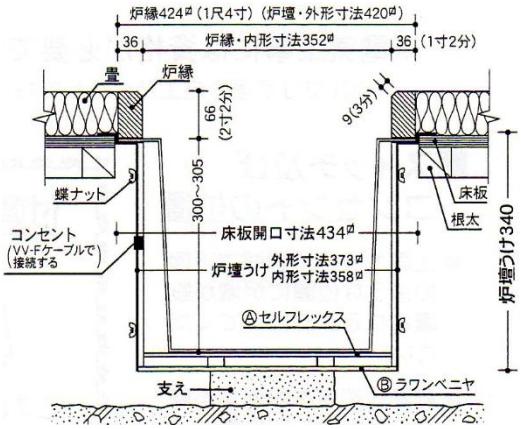

炉壇受け３０型施工図
※詳しい施工方法は製品に同封されております

JC1115 炉壇 電気式セット

セット内容‥‥炉壇受け16型、電気炉壇16型、炉縁

電気点前のみされる方のためのセットです。

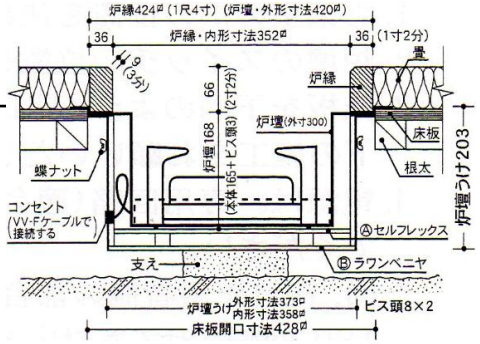

炉壇受け１６型施工図
※詳しい施工方法は製品に同封されております

JC1151 炉壇受け16型

JC1141 電気炉壇16型

JC1171 炉縁 真塗

〇各製品の詳細は P9 以降に掲載がございます。〇炉壇受けは組立式です。〇組立方法および施工要領書は製品に同封されております。
〇ご注文の際には御流儀をお申し出ください。炭形状および五徳の向きが異なります。

※炉縁の付かない JC1116 炉壇電気式セット 炉縁なし（セット内容…炉壇受け16型、電気炉壇16型）もございます。

JC1117 炭型電気ヒーターセット

セット内容‥‥炭型電気ヒーター、炭型電気ヒーター用受け台

現在お使いの炉壇にセットすることで炭点前から電気点前に変更できます。
炉壇を既にお持ちの
方向け。置炉へのセットも可能です。

JC1144 炭型電気ヒーター

JC1154 炭型電気ヒーター用受け台

〇各製品の詳細は P9 以降に掲載がございます。
〇炉壇の中に受け台を入れ炭型電気ヒーターを置いてご使用ください。置炉に使用する際は受け台は不要です。
〇プラグをお部屋のコンセントへ差し込んでご使用ください。（コードは畳の上出してください）
〇受け台は組立式です。 〇御流儀に合わせて五徳の向きをご自身で調整して頂けます。

※受け台の付かない JC1144 炭型電気ヒーター もございます。

置炉（電気式）

畳、床の上に置いて使います。
炉を設置できないお部屋に。

置炉 黒
JC1161

置炉 女桑
JC1162

外形寸法　420×420×高 180

■定格電圧：交流 100V　■定格消費電力：500W　■押回しスイッチ　■コード長さ：1.8m
■畳を切って落とし込むと高さを抑えられます。（畳厚 60mm の場合、畳からの出が 13cm 程）

炉縁



炉縁 真塗
JC1171
JC1176（高 30）

炉縁 根来
JC1173

炉縁 焼杉
JC1172

炉縁 女桑
JC1174

炉縁 柿合わせ
JC1175
JC1177（高 30）

外形寸法　424×424×高 66
※JC1176 真塗、JC1177 柿合わせ は高 30 となります。

電気炉壇

炭灰を使用しない電気式の炉壇です。
燃焼を伴わないので一酸化炭素中毒の危険がありません。
※床下深さが 113mm より浅い場合は置炉(P9)をご選択ください。

電気炉壇　16型
JC1141

外形寸法　420×420×高 168

○炉壇(炭点前用)と組合わせて使用する事も可能です。P6 に掲載がございます。
○設置する際は炉壇受け(16型もしくは30型)が必要です。炉壇受け30型を選択した場合には受け脚も必要です。
○ご注文の際は御流儀をお申し出ください。炭形状および五徳の向きが異なります。

電気炉壇　12型
JC1142

外形寸法　420×420×高 123

○床下深さを168mm とれず電気炉壇16型を設置できない場合に採用ください。
○炭形ヒーターおよび五徳の高さを抑えた事で、11型よりもお釜が低く納まります。
○専用の炉壇受けはございませんので周囲を耐熱ボードなどで囲ってください。
○御流儀に合わせて五徳の向きをご自身で調整して頂けます。

電気炉壇　11型
JC1143

外形寸法　420×420×高 113

○床下深さを168mm とれず電気炉壇16型を設置できない場合に採用ください。
○炉壇の高さを抑えた分お釜位置は上がります。(炉壇と五徳の上端位置がほぼ同じ)
○専用の炉壇受けはございませんので周囲を耐熱ボードなどで囲ってください。
○ご注文の際は御流儀をお申し出ください。炭形状および五徳の向きが異なります。

■定格電圧:交流100V■定格消費電力:600W(JC2112 は500W)■4段階スイッチ(JC2112 は無段階調整スイッチ)■安全スイッチ付
■コード長さ:約40cm　■炉蓋(合板)、香入れ付き　■お香が炊けます　■施工要領書は製品に同封されております

炭型電気ヒーター

炉壇にセットすることで
炭点前から電気点前に変更できます。

炭型電気ヒーター
JC1144

○炉壇の中にセットし、プラグを室内のコンセントへ差し込んでご使用ください。(コードは畳の上に出してください。)○炭型電気ヒーター用受け台が必要です。
○置炉にセットすることも可能です。(受け台不要)
■定格電圧:交流100V　■定格消費電力:500W
■無段階調整スイッチ　■コード長さ:約 1.8m

炭型電気ヒーター用受け台

炭形電気ヒーター用受け台
JC1154

○天板寸法 280×280　脚高さ 105
○炉壇の中に受け台を入れ炭型電気ヒーターを置いてご使用ください。○炉壇に灰が入っている場合、灰の上に天板のみを置く事も可能です。灰が入っていない場合や灰が低い場合には脚をご使用ください。

炉　壇

炭点前用の炉壇です。
電気炉壇と組合わせて使用することも可能です。

炉 壇
JC1131

外形寸法 420×420×高 303

〇聚楽色(黄土色に近い色味)。
〇電気炉壇と組合わせて使用する事も可能です。
P6 に掲載がございます。
〇設置する際には炉壇受け30型が必要です。
〇組立式　〇組立方法および施工要領書は製品に同封されております。

受け脚

受け脚
JC1153

高さ 142

〇電気炉壇16型用の受け脚。
〇P6 のように、電気炉壇16型と炉壇受け30型の組合わせを採用する場合に必要です。
〇炉壇受け30型の中に受け脚を入れてから電気炉壇16型を設置します。
〇組立式

炉壇受け

炉壇(炭点前用)および電気炉壇を設置する際には炉壇受けが必要です。
炉壇受けの中に炉壇(炭点前用)または電気炉壇を設置して使います。
組合わせ内容に応じた型式をご選択ください。

炉壇受け　16型
JC1151

外形寸法 373×373×高 203
(別途つばの出　各 69)

〇電気炉壇16型用。〇炉壇(炭点前用)は使用せずに電気炉壇16型のみを使用する場合に採用ください。
組合わせ内容に関しては P6-8 を御覧ください。
〇組立式　〇組立方法および施工要領書は製品に同封されております。

炉壇受け　30型
JC1152

外形寸法 373×373×高 340
(別途つばの出　各 78)

〇炉壇を設置する際に必要です。
〇電気炉壇16型を設置する際は、組み合わせ内容に応じて、炉壇受け16型または30型が必要です。炉壇受け30型を選択した場合には受け脚も必要です。
組合わせ内容に関しては P6-8 を御覧ください。
〇組立式　〇組立方法および施工要領書は製品に同封されております。

網代・網代天井製造販売
有限会社 網代商会
東京都江東区大島 9-1-21
TEL/FAX 03-3683-2481
ウェブサイト　https://ajiroshokai.com/
メール　info@ajiroshokai.com

網代カタログ木模麗日 vol.2 の別冊　第 1 版第 1 刷
©2025 Ajiroshokai Co., Ltd.

最新の情報およびさらに詳しい情報は
ウェブサイトでご確認ください。
https://ajiroshokai.com/